

RUSTICS 2022



revigres

STAMPA



04 CORES COLOURS 01 FORMATO FORMAT 01 ACABAMENTO FINISH



STAMPA OFFWHITE
30x45 NAT [...]x0,90 cm P63



STAMPA BEGE
30x45 NAT [...]x0,90 cm P63



STAMPA GRIS
30x45 NAT [...]x0,90 cm P63



STAMPA TABAC
30x45 NAT [...]x0,90 cm P63



STAMPA MIX GRIS (*)
30x45 NAT [...]x0,90 cm P69



STAMPA MIX BEGE (*)
30x45 NAT [...]x0,90 cm P69




STAMPA BEGE
STAMPA MIX BEGE
STAMPA TABAC
FOREST BEGE

Peças - Pieces		Caixa - Box		Europaletes - Europallet				
Espeçura (mm) Thickness (mm)	Nº Peças No Pieces	M² Aprox. No of Sq. M. Approx.	Peso (Kg) Weight Kg	Nº Caixas No Boxes	M² Aprox. No of Sq. M. Approx.	Peso (Kg) Weight (Kg)		
30x45 cm (12"x18")	Nat.	9,0 ± 5%	11	15	23,9	48	72	1166

(*) Existem 6 peças diferentes, de acordo com o desenho do decorado, que devem ser aplicadas alternadamente, de modo a obter-se uma solução mais rica e variada.
(* There are 6 pieces, matching the design of the decorated tiles, which should be applied alternately in order to obtain a richer and more varied decoration.

Tendo em vista alcançar um efeito global mais real e harmonioso, são produzidas peças diferentes umas das outras com variações de desenho e/ou cores entre elas.
For a more genuine and harmonious effect overall, different tiles with design and/or colour variations are produced.

FÓRUM



01 COR COLOR 01 FORMATO FORMAT 01 ACABAMENTO FINISH



FÓRUM 1 ****
30x60 NAT [...]x0,85 cm P65



FÓRUM 2 ****
30x60 NAT [...]x0,85 cm P65



FÓRUM 1
FÓRUM 2
FOREST NUDE

Peças - Pieces		Caixa - Box		Europaletes - Europallet				
Espeçura (mm) Thickness (mm)	Nº Peças No Pieces	M² Aprox. No of Sq. M. Approx.	Peso (Kg) Weight Kg	Nº Caixas No Boxes	M² Aprox. No of Sq. M. Approx.	Peso (Kg) Weight (Kg)		
30x60 cm (12"x24")	Nat.	8,5 ± 5%	8	1,44	27,0	32	46,08	885

Tendo em vista alcançar um efeito global mais real e harmonioso, são produzidas 5 peças diferentes umas das outras com variações de desenho e/ou cores entre elas.
In order to reach a more genuine and consistent global effect, 5 different pieces with design and/or colour variations are produced.

PEÇA - PIECE	
RB	NAT
9,5x30 cm	P04
8x60 cm	P08

ARIZONA

06 CORES COLOURS 01 FORMATO FORMAT 01 ACABAMENTO FINISH



ARIZONA BEGE ****

45x45 NAT [...x0,82 cm] P67



ARIZONA CORAL ****

45x45 NAT [...x0,82 cm] P67



ARIZONA FOG ****

45x45 NAT [...x0,82 cm] P67



ARIZONA BRICK ****

45x45 NAT [...x0,82 cm] P67



ARIZONA TERRACOTTA ****

45x45 NAT [...x0,82 cm] P67




ARIZONA ANTRACITE ***

45x45 NAT [...x0,82 cm] P67

PEÇA _ PIECE		PEÇA _ PIECE	
DG	Nat	RB	Nat
45x45 cm	P10	8x45 cm	P07

Peças _ Pieces		Caixa _ Box		Europaleta _ Europallet				
Espeçura (mm) Thickness (mm)	Nº Peças No Pieces	M² Aprox. No of Sq. M. Approx.	Peso (Kg) Weight Kg	M² Aprox. No of Sq. M. Approx.	Peso (Kg) Weight (Kg)			
45x45 cm (18"x18")	Nat.	8,2 ± 5%	6	1,22	24	34	41,48	837

Tendo em vista alcançar um efeito global mais real e harmonioso, são produzidas até 8 peças diferentes umas das outras com variações de desenho e/ou cores entre elas. In order to reach a more genuine and consistent global effect, 8 different pieces with design and/or colour variations are produced.

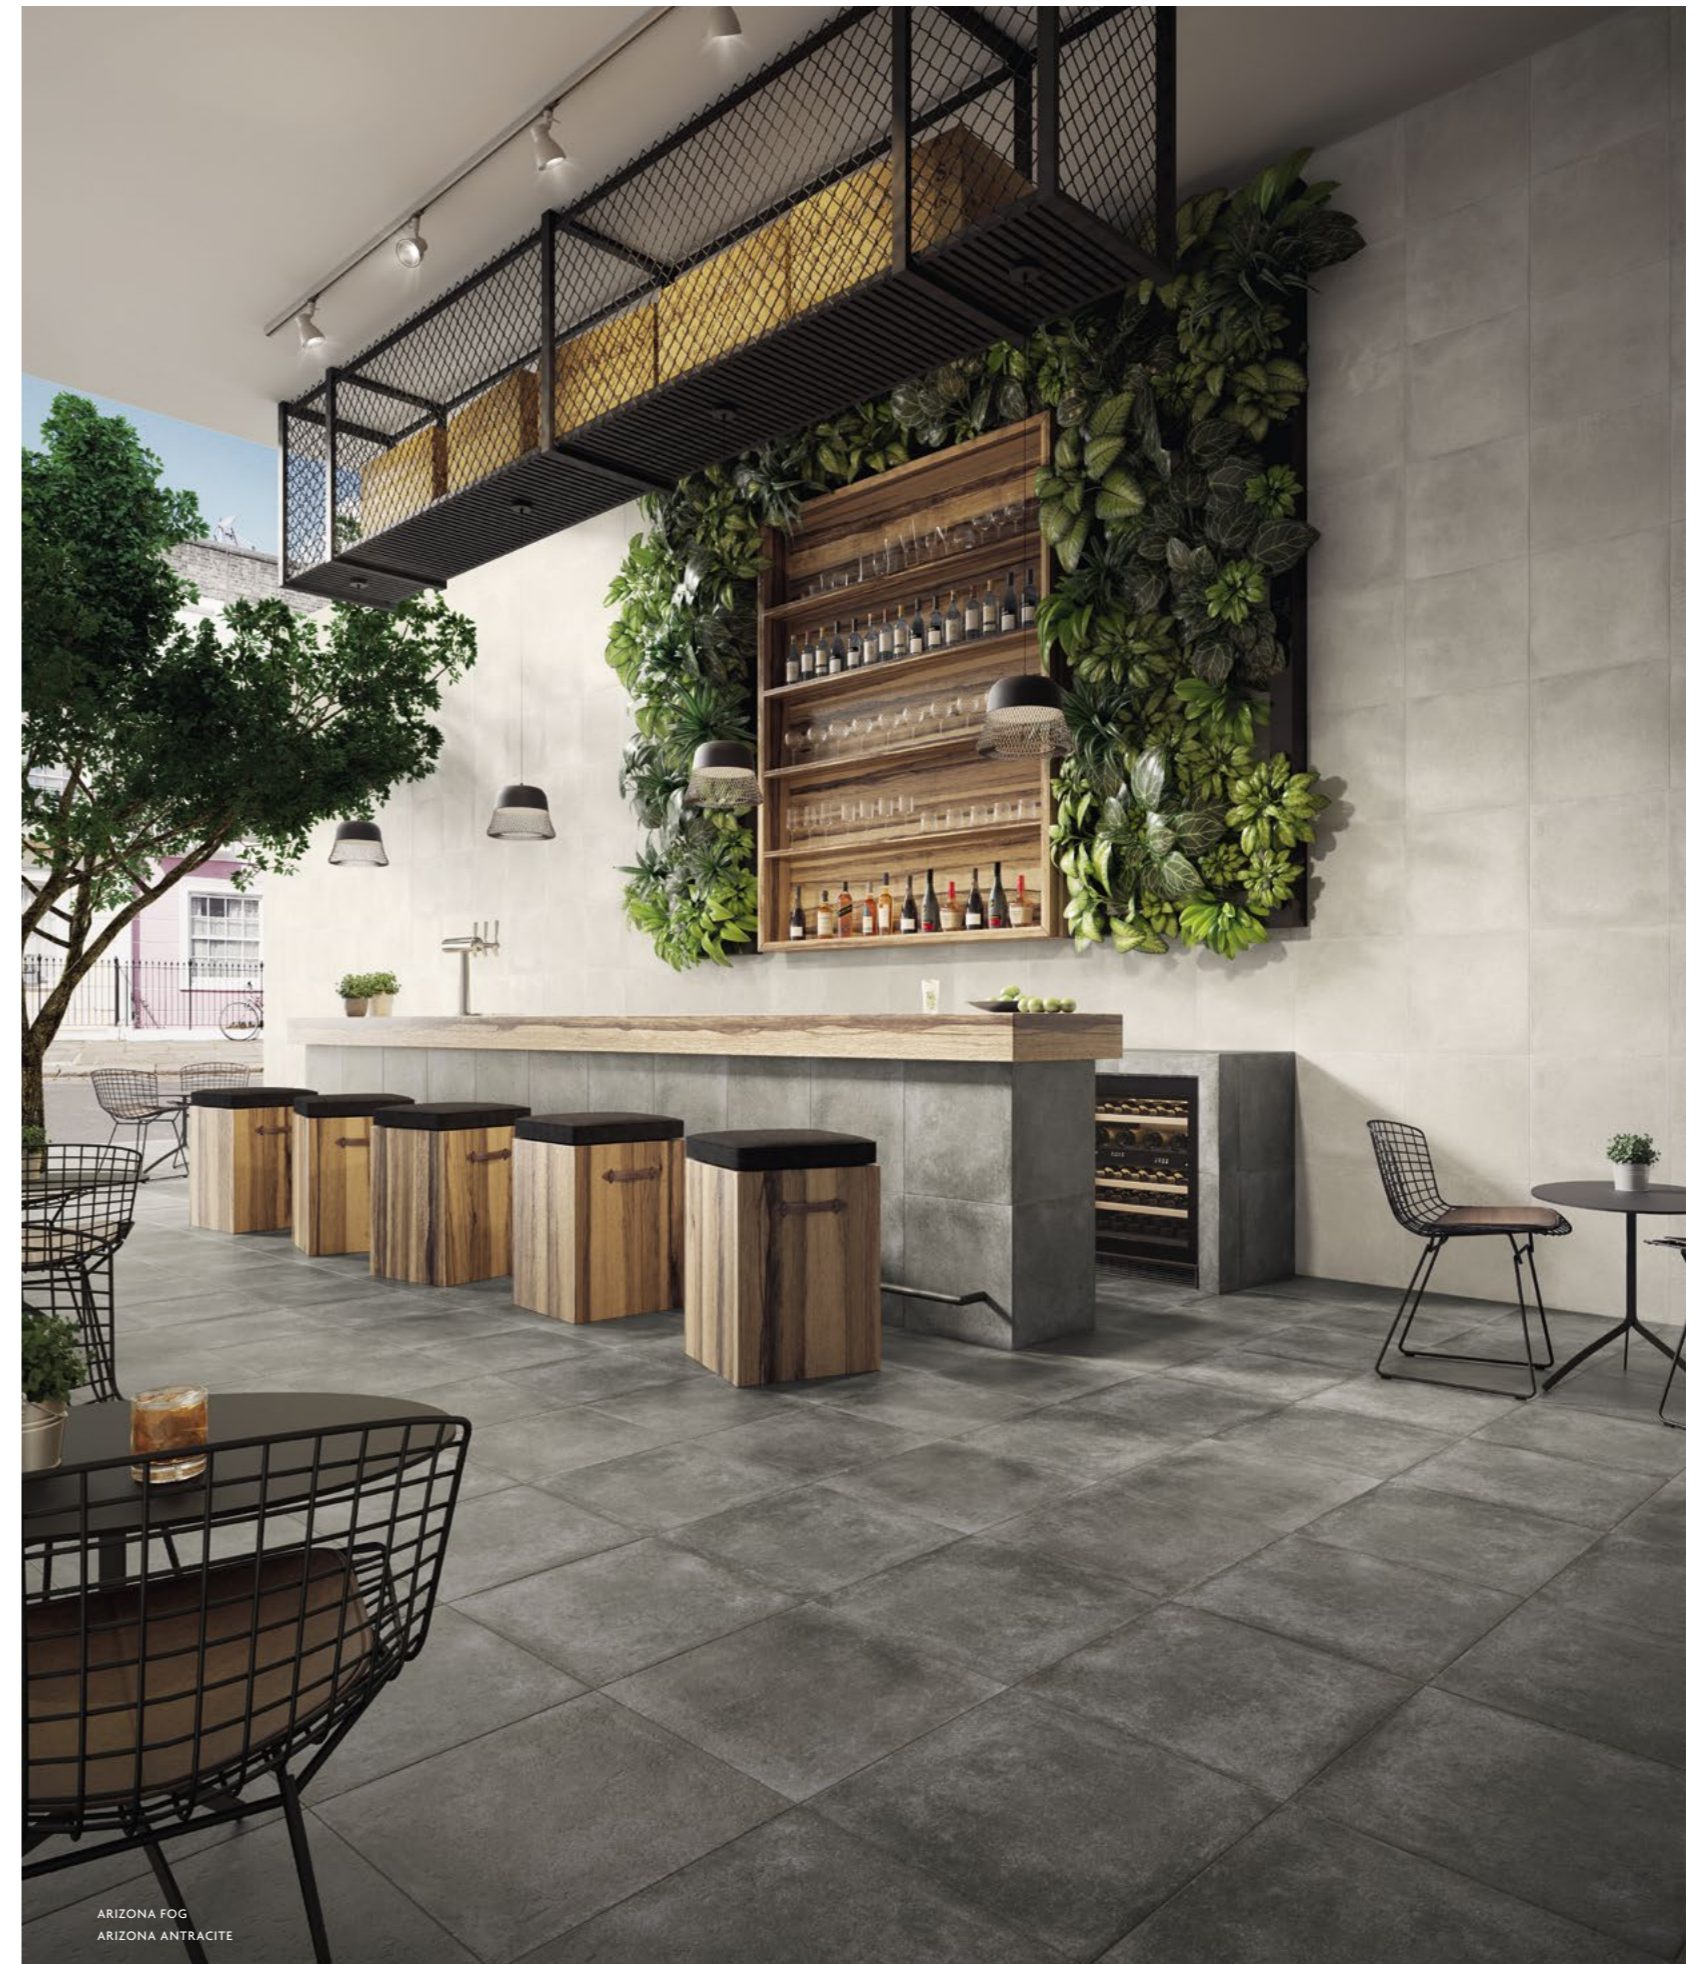

ARIZONA FOG
ARIZONA ANTRACITE

EDICER PEDRALVA



04


CORES
COLOURS

01

FORMATO
FORMAT

01

ACABAMENTO
FINISH



EDICER PEDRALVA DUNA ****

45x45 NAT [...]x0,82 cm] P59



EDICER PEDRALVA ÂMBAR ****

45x45 NAT [...]x0,82 cm] P59



EDICER PEDRALVA CINZA ****

45x45 NAT [...]x0,82 cm] P59



EDICER PEDRALVA BEGE ****

45x45 NAT [...]x0,82 cm] P59



EDICER PEDRALVA BEGE

PEÇA _ PIECE		PEÇA _ PIECE	
DG	Nat	RB	Nat
45x45 cm	P08	8x45 cm	P05

Peças _ Pieces		Caixa _ Box		Europaleta _ Europallet				
45x45 cm (18"x18")	Nat.	Espeçura (mm) Thickness (mm)	Nº Peças No Pieces	M² Aprox. No of Sq. M. Approx.	Peso (Kg) Weight Kg	Nº Caixas No Boxes	M² Aprox. No of Sq. M. Approx.	Peso (Kg) Weight (Kg)
		8,2 ±5%	6	1,22	24	34	41,48	837

EDICER PEDRALVA: Produtos que minimizam o risco de deslizamento
EDICER PEDRALVA: Products that minimize the risk of slipping.

PENHA



02

CORES
COLOURS

01

FORMATO
FORMAT

01

ACABAMENTO
FINISHE



PENHA CINZA ****

45x45 NAT [...]x0,82 cm] P60



PENHA BEGE ****

45x45 NAT [...]x0,82 cm] P60



PENHA BEGE








PEÇA _ PIECE		PEÇA _ PIECE	
DG	Nat	RB	Nat
45x45 cm	P08	8x45 cm	P05

Peças _ Pieces		Caixa _ Box		Europaleta _ Europallet				
45x45 cm (18"x18")	Nat.	Espeçura (mm) Thickness (mm)	Nº Peças No Pieces	M² Aprox. No of Sq. M. Approx.	Peso (Kg) Weight Kg	Nº Caixas No Boxes	M² Aprox. No of Sq. M. Approx.	Peso (Kg) Weight (Kg)
		8,2 ±5%	6	1,22	24	34	41,48	837

PENHA: Produtos que minimizam o risco de deslizamento
PENHA: Products that minimize the risk of slipping.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS MÉTODOS DE ENSAIO / TEST METHODS		REVESTIMENTOS CERÂMICO VIDRADO GLAZED WALL TILES IN WHITE BODY GRUPO . GROUP BIII GL (EN 14411)		GRÉS PORCELÂNICO ESMALTADO GLAZED PORCELAIN TILES GRUPO . GROUP Bia GL (EN 14411)	
		Norma / Standard	Natural	Norma / Standard	Natural
ISO 10545 - 2	 Comprimento e largura Length and width	± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,5 %	± 0,2 %
	 Desvio da espessura média para a espessura de fabrico Deviation of mean thickness from manufacturing thickness	± 10 %	± 5 %	± 5 %	± 5 %
	 Retilinearidade das arestas Straightness of the edges.	± 0,3 %	± 0,3 %	± 0,5 %	± 0,3 %
	 Ortogonalidade Orthogonality	± 0,5 %	± 0,3 %	± 0,6 %	± 0,3 %
	 Planaridade da superfície Surface flatness	+ 0,5 % - 0,3%	+ 0,3 % - 0,2%	± 0,5 %	± 0,3 %
	 Qualidade da superfície (% isenta de defeitos) Surface quality (% defect-free)	≥ 95%	Cumpr Compliant	≥ 95%	Cumpr Compliant
ISO 10545 - 3	 Absorção de água Water absorption	> 10 %	> 16 % - 19%	< 0,5 %	< 0,5 %
ISO 10545 - 4	Resistência à Flexão (N): Bending Strength (N):	> 600	> 600		
	7,0 mm ≤ Espessura ≤ 8,5 mm 7,0 mm ≤ Thickness ≤ 8,5 mm	-	-	≥ 1300	> 2000
	Módulo de ruptura (N / mm ²) Rupture modulus (N / mm ²)	> 15	> 15	> 35	> 40
ISO 10545 - 7	Resistência à abrasão (grupos PEI) Resistance to deep abrasion (PEI groups) (b)	-	-	Grupos PEI PEI groups II - III - IV - V	Grupos PEI PEI groups II - III - IV
ISO 10545 - 8	Coefficiente de dilatação térmica linear (da temperatura ambiente até 100 °C) Coefficient of linear thermal expansion (with atmospheric temperature up to 100 °C)	Método de ensaio disponível Test method available	Ensaio disponível Test available	Método de ensaio disponível Test method available	≤ 8,0x10 ⁻⁶ /°C
ISO 10545 - 11	Resistência à fendilhagem (vidrados) Cracking resistance (glazed)	Exigida Required	Resiste Resistant	-	-
ISO 10545 - 12	Resistência ao gelo Resistance to frost	-	-	Exigida Required	Sem defeitos visíveis Resistant
ISO 10545 - 13 (a)	Resistência a ácidos e bases de alta concentração Resistance to acids and high concentration bases	Método de ensaio disponível Test method available	Ensaio disponível Test available	Método de ensaio disponível Test method available	Classe HA Type HA
	Resistência a ácidos e bases de baixa concentração Resistance to low concentrations of acids and alkalis	Método de ensaio disponível Test method available	Ensaio disponível Test available	Método de ensaio disponível Test method available	Classe LA Type LA
	Resistência a produtos químicos domésticos e aditivos para água de piscinas Resistance to household chemicals and swimming pool water additives	Min. Classe B Min. Type B	Classe A Type A	Min. Classe B Min. Type B	Classe A Type A
ISO 10545 - 14	Resistência às manchas Resistance to staining	Método de ensaio disponível Test method available	Min. Classe 4 Min. Type 4	Min. Classe 3 Min. Type 3	Classe 5 Type 5
EN 13823 . EN 9239-1	Reacção ao fogo Reaction to fire	A1 _{FL}	CLASSE A1 TYPE A1	A1 _{FL}	CLASSE A1 _{FL} /CLASSE A1 TYPE A1 _{FL} /TYPE A1

NOTAS · NOTES

(a) Exceto ao ácido fluorídico.
Except hydrofluoric acid.

(b) Resistência à Abrasão (Grupos PEI):

** Pavimento destinado a locais com tráfego ligeiro. (Equivalente a PEI II / G2)

*** Pavimento destinado a locais com tráfego moderado. (Equivalente a PEI III / G3)

**** Pavimento destinado a locais com tráfego médio-forte. (Equivalente a PEI IV / G4)

***** Pavimento destinado a locais com tráfego forte, excepto locais públicos de tráfego intenso (Equivalente a PEI V / G5)

Recomendamos a colocação de um tapete nas áreas de comunicação com o exterior (entrada, acesso ao jardim ou terraços), a fim de eliminar as areias e matérias abrasivas.

(b) Resistance to abrasion (PEI Groups):

** Floor Tiles for light traffic areas. (Equivalent to PEI II / G2)

*** Floor Tiles for regular traffic areas. (Equivalent to PEI III / G3)

**** Floor Tiles for areas of considerable traffic. (Equivalent to PEI IV / G4)

***** Floor Tiles for heavy traffic areas, except for intensively used public places. (Equivalent to PEI V / G5).

We recommend that a doormat be placed at the entrance of any doors leading outside (e.g. front door, garden or terrace doorways), in order to remove any abrasive particles (e.g.: sand).

1. Para os produtos com relevo, dado serem superfícies não planas, não são considerados os valores de curvatura e de empeno.

2. As especificações técnicas são válidas unicamente para os produtos classificados de 1ª escolha. O incumprimento dos valores indicados em outras classificações comerciais não será motivo de reclamação.

3. Todos os produtos, nomeadamente do grupo Bia UGL, cumprem os requisitos da norma EN 14411. Os valores correspondentes às características técnicas dos acabamentos Natural e Polido representam valores de referência de Inspeção e ensaio.

4. Este quadro indica os valores considerados mais relevantes sobre as Características Técnicas do Porcelanato. No entanto, no caso de ser necessária alguma informação adicional, solicitamos o contato para: revigres@revigres.pt

1. In products with structured surfaces, curving and bending values are not considered.

2. Technical specifications are only valid for the products classified as 1st choice. The non-performance of the indicated values for other commercial classifications will not be considered as grounds for complaint.

3. All products, including that of the Bia UGL group, fulfil the requirements of EN 14411. The figures of the technical features of the Natural and Polished finishes are the reference values for inspection and testing.

4. This table lists the most relevant Technical Characteristics for Full Body Porcelain Tiles. For more information please contact us at: revigres@revigres.pt

revigres



ÁGUEDA:
APARTADO 1 · 3754-001 BARRÔ AGD · PORTUGAL
TEL. +351 234 660 100

LISBOA:
PÇ. JOSÉ FONTANA 26 A-C · 1050-129 LISBOA · PORTUGAL
TEL. +351 213 170 280

SHOWROOMS: 2ª A 6ª FEIRA: 9.00 - 19.30H (ÁGUEDA: 19:00H); SÁBADO: 9.30 - 13.30H

SHOWROOMS: MONDAY TO FRIDAY: 9.00AM - 7.30PM (ÁGUEDA: 7:00PM); SATURDAY: 9.30AM - 1.30PM

REVIGRES@REVIGRES.PT WWW.REVIGRES.COM