




PASSION FOR POWER.

Robustas e à prova de água **Para instalação em locais à beira mar/água**

índice de proteção: IP 66 / IP 67 / IP 69
Resistente à água salgada
Resistente aos raios UV

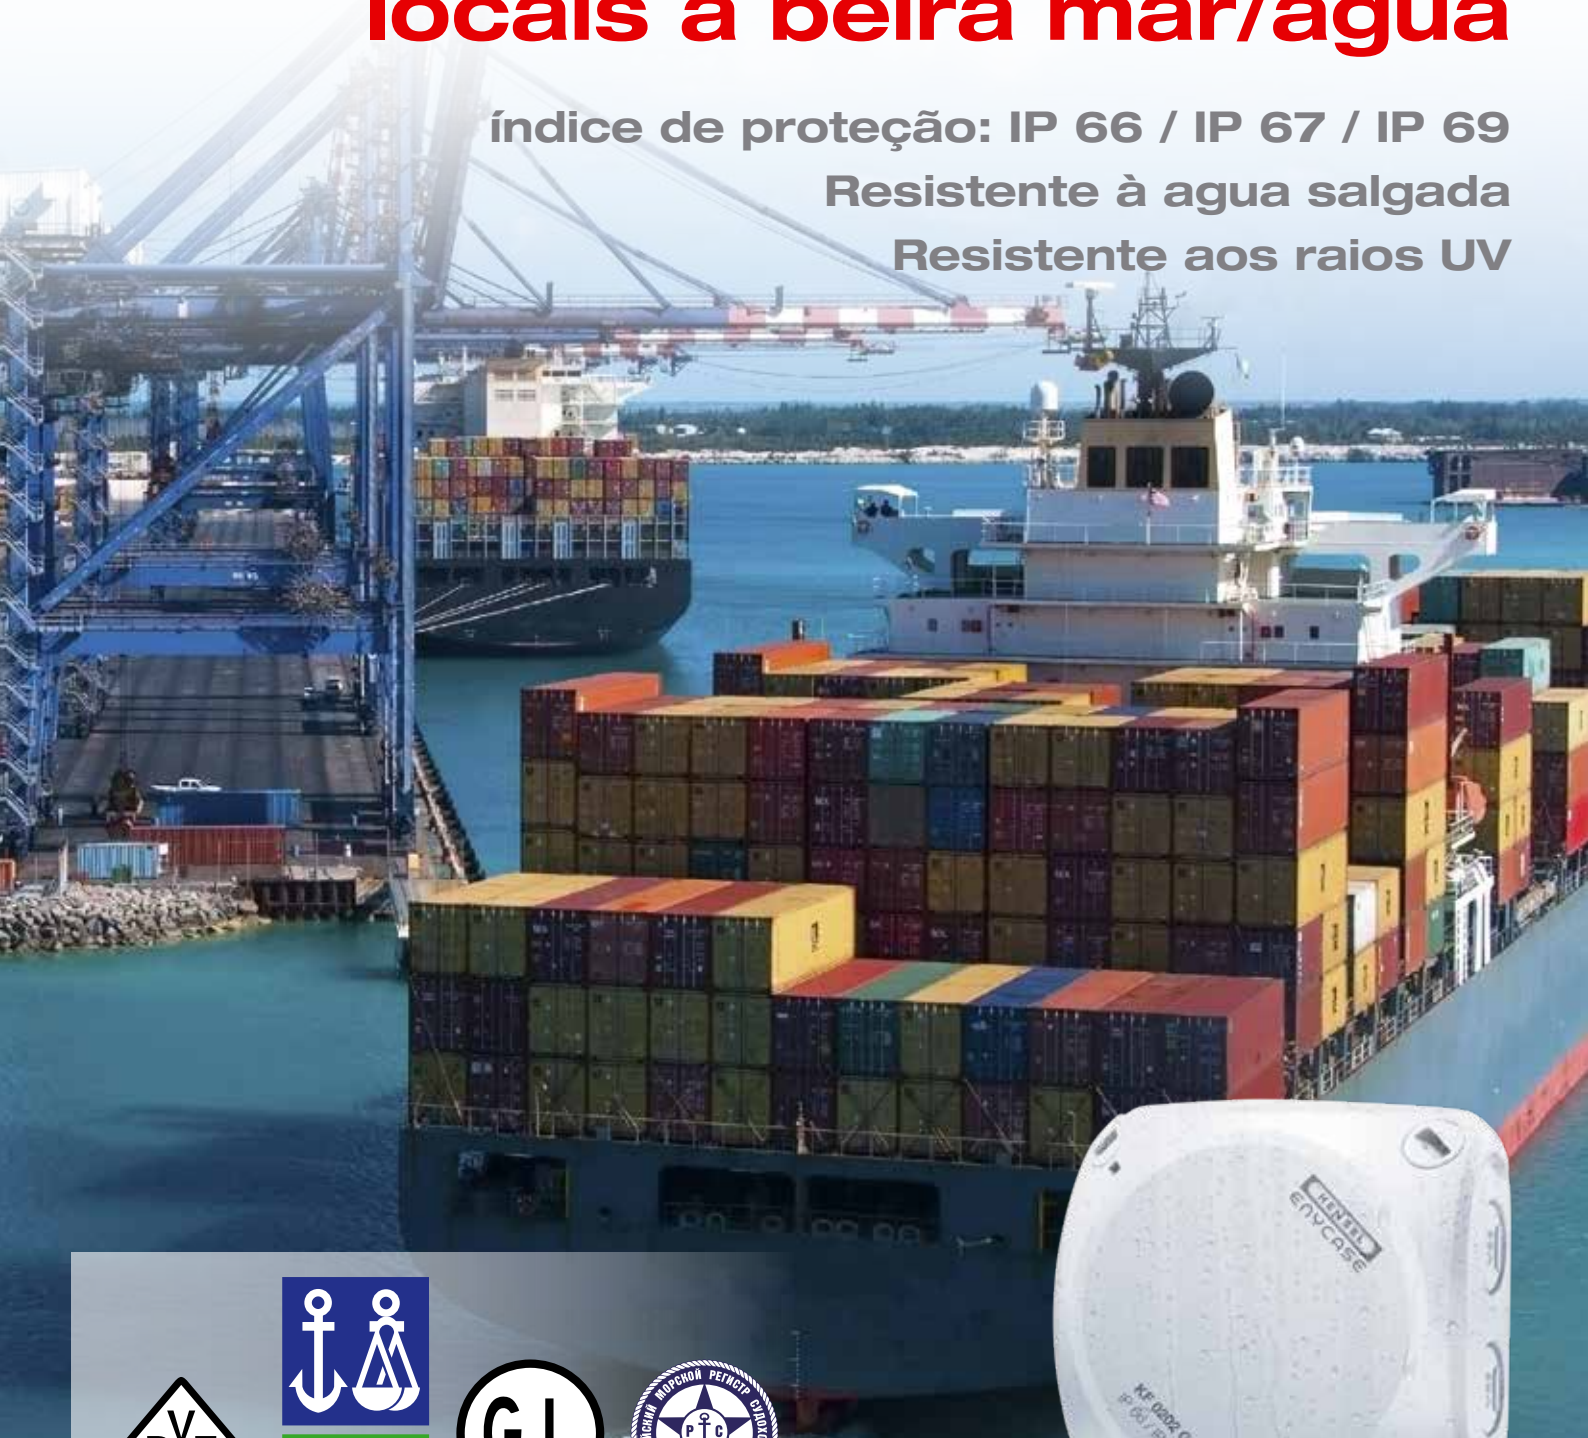

ENYCASE[®]





HENSEL



reddot award 2015
winner



GOLD 2015

pro-K award

ENVCASE

Material de elevada qualidade para aplicações à beira mar

- Índice de proteção: IP 66 / IP 67 / IP 69
- Material: Policarbonato
- Resistente à água salgada
- Resistente aos raios UV
- Submersão temporária até 1 metro, máx. 15 min.



- Teste VDE aprovado
- DNV GL certificado N° TAE00000EE
- Russian Maritime Register of shipping, documento n° 250-A-1180-108795



- Redução significativa de peso em comparação com as caixas feitas em chapa de aço ou latão
- Resistência ao impacto IK09 (10 joules)



- Comportamento ao fogo: teste de fio incandescente em conformidade com IEC 60695-2-11 : 960°C
- UL Subject: V-0 retardador de chama, auto-extinguível
- Sem halogéneo: baixo nível de toxicidade, baixo nível de desenvolvimento de fumos

Tecnologia moderna de ligadores

inovadora e flexível




- Diferentes posições de ligadores e opções de fixação
- Possibilidade de colocação de dois ligadores



- Mais espaço para eletrificação



- Todos os bornes com 2 pontos de ligação por polo
- Ligadores compatíveis com diferentes tipos de secções

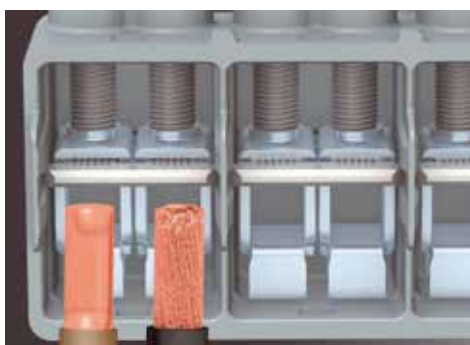

- Ligadores compatíveis com diferentes tipos de condutores: rígidos e flexíveis



- Vários condutores podem estar conectados num polo ou unidade de aperto
- Acessório de fixação laterais fornecidas em todas as referências

Entrada de cabos versátil

A solução ideal para cada tipo de aplicação



- Entradas métricas pré-marcadas disponíveis para diferentes tamanhos de buçins



- Entrada de cabos pela base da caixa

Muitos acessórios

para uma instalação perfeita



- Abas de fixação laterais fornecidas em todas as referências




- Fecho rápido com um quarto de volta
- Personalização de etiquetas na internet em www.hensel-electric.de/pt

Com ligador, Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas	Tipos		
	Cor: cinzento	Cor: preto	
	1.5-2.5 mm ²	KF 0202 G KF 0402 G	KF 0202 B KF 0402 B
	1.5-4 mm ²	KF 0404 G KF 0604 G	KF 0404 B KF 0604 B
	2.5-6 mm ²	KF 0606 G KF 1006 G	KF 0606 B KF 1006 B
	4-10 mm ²	KF 1010 G KF 1610 G	KF 1010 B KF 1610 B
	6-16 mm ²	KF 1616 G	KF 1616 B
	10-25 mm ²	KF 2525 G	KF 2525 B

Sem ligador, Entrada de cabos através de entradas métricas pré-marcadas	Tipos	
	Cor: cinzento	Cor: preto
	KF 0200 G	KF 0200 B
	KF 0400 G	KF 0400 B
	KF 0600 G	KF 0600 B
	KF 1000 G	KF 1000 B
	KF 1600 G	KF 1600 B
	KF 2500 G	KF 2500 B
	KF 3500 G	KF 3500 B
	KF 5000 G	KF 5000 B

Sem ligador, paredes lisas	Tipos	
	Cor: cinzento	Cor: preto
	KF 0200 H	KF 0200 C
	KF 0400 H	KF 0400 C
	KF 0600 H	KF 0600 C
	KF 1000 H	KF 1000 C
	KF 1600 H	KF 1600 C
	KF 2500 H	KF 2500 C
	KF 3500 H	KF 3500 C
	KF 5000 H	KF 5000 C

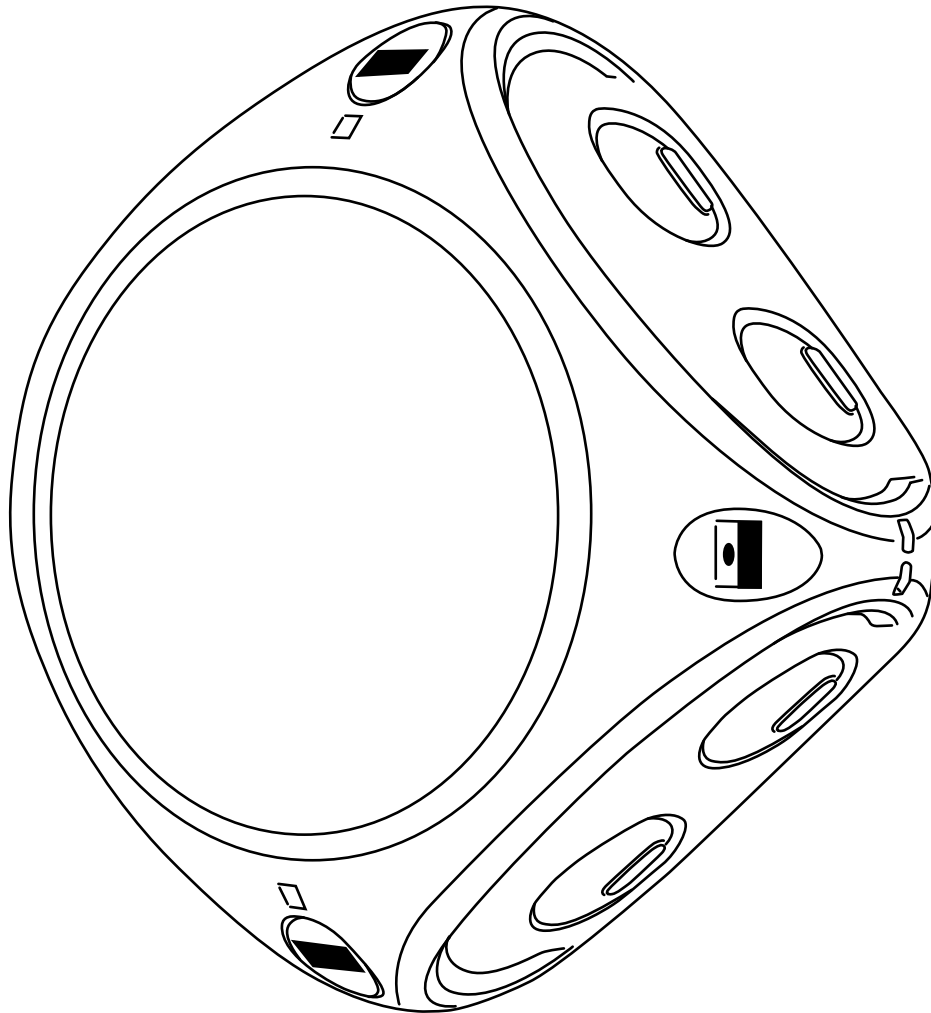

TEV2 - Distribuição de Material Eléctrico, Lda

Rua de Joaquim Silva Vicente
Zona Industrial da Maia I - Sector VII - Lote 137
4470-434 Maia
GPS: 41°15'08.1" N 8° 38' 01.2" W

Tel./Phone: +351 229 478 170
Fax: +351 229 485 164
info@tev.pt | www.tev.pt