

FACAL

CATÁLOGO

ESCADAS & ESCADOTES & PLATAFORMAS 2024



LEIRITÉCNICA
fixação · ferramentas · acessórios

Ficha Técnica

Catálogo FACAL 2024

Leiritécnica - Comércio de Ferramentas, Lda.

Sede
Rua Sítio do Marco, nº 685
Casal da Ladeira - Sta. Eufémia
2420-280 Leiria - Portugal
Tlf.: 244 828 011
Email: geral@leiritecnica.pt

Dep. Comercial
- Informação relativa a encomendas
(compras, orçamentos, SAV...)
Email: comercial@leiritecnica.pt

Dep. Administrativo e Financeiro
- Questões administrativas e financeiras
(pagamentos, recebimentos, contabilidade...)
Email: administrativo@leiritecnica.pt

Dep. Marketing
- Informação sobre produtos (fichas técnicas, imagens...)
- Marketing
(Informações sobre campanhas, promoções em vigor...)
Email: marketing@leiritecnica.pt

A informação contida neste catálogo como a gama apresentada, características técnicas dos produtos e unidades de embalagem poderão sofrer alterações na sequência de adaptações impostas pelo fabricante.

À Leiritécnica, reserva-se o direito de realizar modificações, retificações e não se responsabiliza por erros tipográficos. Textos e imagens não contratuais.

Este catálogo é propriedade da Leiritécnica - Comércio de Ferramentas, Lda. não sendo por isso autorizada a cópia integral ou parcial deste.

Consulte as condições de venda em:

www.leiritecnica.pt



LEIRITÉCNICA
fixação · ferramentas · acessórios

“Somos mais que um fornecedor de produtos para a sua empresa. Somos parceiros e consultores de soluções para todas as exigências do mercado, desde a simples instalação, à obra mais complexa.”

Operando exclusivamente no mercado de revenda, a Leiritécnica propõe estabelecer relações de confiança com os nossos parceiros e clientes, assentes no compromisso de uma constante evolução acompanhando as necessidades e exigências do mercado.

Atuamos no mercado com foco na qualidade, no acompanhamento e formação sobre o produto, desde as suas características técnicas à eficiência do produto, com uma gama de produtos ajustada e competitiva no mercado nacional.

Neste catálogo apresentamos a nossa gama de escadas, escadotes e plataformas, tem como objetivo a comunicação evolutiva e mais eficiente com os nossos clientes, para um acompanhamento mais eficaz e duradouro.

Acreditamos que esta estratégia, juntamente com o trabalho que desenvolvemos diariamente e os valores que regem a Leiritécnica desde 1979, transmitem credibilidade e experiência necessárias para acrescentar valor ao seu negócio!

Obrigado pela vossa confiança!

A Administração

As nossas marcas:



Agrafagem - Rebitagem - Colagem



Ventilação Mecânica Controlada



Ventilação Mecânica Controlada



Fixação - Abraçadeiras - Top-Roc



Fixação - Abraçadeiras - Perfil



Soldadura



Ferramentas Eléctricas



Ferramentas Manuais



Ferramentas Eléctricas



Escadas - Escadotes - Plataformas

05	<u>ESCADOTES</u>	12	BRIKO-BLU
06	CASTA	13	STILO
08	PIU-SÚ	16	<u>PLATAFORMAS</u>
10	FILO	18	DOGE 80
11	TINTO	21	ALTO
11	TONTO	25	SPECIAL PIEGO
11	NINO	26	ALFA
12	<u>ESCADAS</u>	27	PINNA

DOMÉSTICO

Gama de produtos desenvolvidos com foco na utilização doméstica. Indicados para utilização pontual com facilidade de arrumação em espaços pequenos.

Ótima relação preço/qualidade.

REGULAR

Gama de produtos desenvolvidos com foco na utilização de bricolagem.

Indicados para utilização regular para tarefas leves e de fácil execução.

Capacidade de carga média, desenvolvidos com foco na versatilidade e adaptação às mais diversas tarefas de bricolagem.

INTENSIVO

Gama de produtos desenvolvidos com foco na utilização profissional.

Indicados para utilização intensiva para trabalhos pesados e com exigência. Elevada capacidade de carga conforme as normas portuguesas e europeias, desenvolvidos com foco na segurança e estabilidade do profissional.


RECOMENDAÇÕES DE USO DE ESCADOTES



1 Antes de usar, verifique se o escadote está em bom estado e se todas as partes funcionam adequadamente. Certifique-se de que a escada tem uma etiqueta da norma EN131 e um manual de instruções.




7 Posicione a escada corretamente. O ângulo correto para uma escada de suporte é entre 68° e 75°. Abra as escadas e certifique-se de que os mecanismos de segurança de abertura e fecho estão posicionados corretamente.



2 Verifique se a escada é adequada para o trabalho. Para produtos sem corrimão, o ponto de apoio dos pés máximo é 1 metro a partir do topo (ou seja, o terceiro degrau do topo). Para produtos com corrimão mínimo de 60 cm, no caso da plataforma.



8 A escada estar posicionada numa superfície plana e lisa, fixa e não escorregadia. Verifique a estabilidade da escada.



3 Não utilize escadas danificadas.



9 Desça sempre da escada antes de a deslocar ou alterar a configuração desta.




4 Escadas de fibra de vidro têm uma vida útil inferior a uma escada de alumínio, não as exponha ao frio e sol intenso de forma prolongada.



10 Peso máximo de 150 kg segundo a Norma EN131.



5 Reparações e manutenções devem ser executadas por profissionais autorizados. Entre em contato com o revendedor para obter as peças de reposição originais.



11 A escada só pode ser usada por uma pessoa de cada vez.



6 Limpe a escada se estiver molhada, ou com sujidade como lama, óleo ou outro tipo de contaminante de forma a evitar a deterioração do produto e prolongar a vida útil nas melhores condições.




12 Não se deve inclinar para os lados nem aplicar cargas laterais.


ESCADOTES




◀ **13** Não ultrapasse a indicação STOP (quando atinge o 3º degrau ou metro do topo).



◀ **14** Não permaneça muito tempo na escada sem fazer intervalos regulares. O cansaço pode ser perigoso.



◀ **15** Não use escadas metálicas com condutores elétricos perto de linhas elétricas. Use escadas de fibra de vidro.




◀ **16** Não utilize a escada quando as condições climáticas são desfavoráveis (vento forte, chuva, etc.).



◀ **19** Suba e desça a escada de frente para ela (nunca vire as costas à escada).



◀ **17** Uma escada não é um brinquedo. Mantenha a escada fora do alcance das crianças.



◀ **20** Não use a escada como suporte ou bancada.



◀ **18** Não use a escada perto de portas ou janelas abertas.



◀ **21** Use sempre calçado apropriado, rígido e seguro.

Casta

INTENSIVO

Com estabilizador:



Sem estabilizador:



- Escadote profissional em alumínio para utilização intensiva proporciona maior conforto e estabilidade ao subir;
- Possui degraus de 85 mm cravados nos montantes;
- Degraus com estrias anti-derrapantes que garantem uma maior segurança;
- Articulação em aço fundido;
- Plataforma em alumínio fundido, dimensões: 40,5 x 51 cm;
- Rodas dianteiras de Ø100mm com travão;
- Rodas traseiras de Ø80mm giratórias com travão automático acionado pelo peso exercido na escada;
- Sistema de segurança guarda corpos rebatível;
- Porta-ferramentas espaçoso e com capacidade de carga de 10 Kg;
- 2 estabilizadores telescópicos ajustáveis com pés anti-derrapantes;
- Ensaio dinâmico realizado 50.000 min com carga de 150Kg.



Código	Degraus	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m3)	Código de Barras
340980603*	2 + Plat.	75	176	255	102	81	81	194	22	0,33	8028406106111
340980604	3 + Plat.	103	204	283	121	173	81	224	27	0,38	8028406106128
340980605	4 + Plat.	131	232	311	140	188	81	254	28	0,43	8028406106135
340980606	5 + Plat.	159	260	339	159	216	81	284	29	0,48	8028406106142
340980607	6 + Plat.	187	288	376	178	250	106	314	30	0,53	8028406106159
340980608	7 + Plat.	215	316	395	197	268	106	344	32	0,58	8028406106166
340980609	8 + Plat.	243	344	423	216	274	127	374	34	0,63	8028406106173
340980610	9 + Plat.	271	372	451	235	337	127	404	36	0,69	8028406106180
340980611*	10 + Plat.	299	400	479	254	343	139	434	38	0,74	8028406106197

* modelo disponível sob encomenda






Porta-ferramentas capacidade de 10 kg



Plataforma 40,5 x 51 cm



Corrimão para suporte na subida à plataforma



Degraus cravados com 85 mm



Rodas anteriores Ø80 mm com travão de pressão



Rodas posteriores Ø100 mm com travão



Estabilizador telescópico com ajuste de precisão



Suporte de rodas em alumínio fundido





INTENSIVO



EN131-1/2/3
EUROPEAN NORM





- Escadote profissional em alumínio para utilização intensiva proporciona maior conforto e estabilidade ao subir;
- Possui degraus de 110 mm cravados nos montantes e reforçados que garantem uma maior segurança e maior conforto durante a utilização;
- Degraus com estrias anti-derrapantes que garantem uma maior segurança;
- Articulação em alumínio fundido com proteção poliamida anti-fricção;
- Patamar em alumínio, dimensões: 40,5 x 50 cm;
- Montante anterior de 24 x 50 mm;
- Montante posterior de 20 x 40 mm;
- Porta-ferramentas ;
- Correias anti-afastamento (nos modelos com 5 ou + degraus);
- Ensaio dinâmico realizado 50.000 min com carga de 150Kg.




Código	Degraus	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m3)	Código de Barras
340990013	3	65	126	255	70	44	138	4,2	0,04	8028406109099
340990014	4	88	150	278	86	47	162	4,8	0,06	8028406109105
340990015	5	112	172	302	102	50	188	5,4	0,08	8028406109112
340990016	6	136	196	326	118	53	212	6,6	0,09	8028406109129
340990017	7	159	219	349	134	56	237	7,4	0,11	8028406109136
340990018	8	182	242	372	150	59	262	8,2	0,13	8028406109143
340990019	9	205	265	395	166	62	286	8,8	0,15	8028406109082



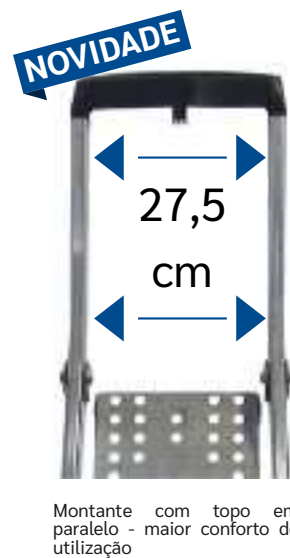

Degraus e montantes com 11
centímetros de profundidade

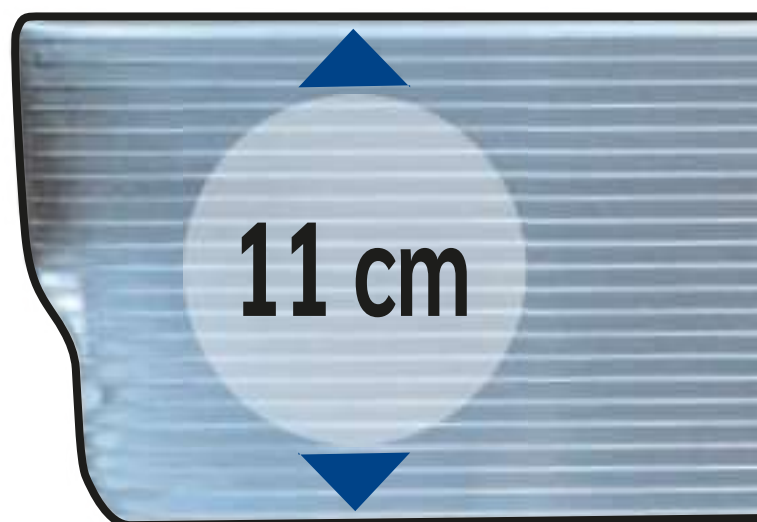




REGULAR




- Escadote em alumínio para utilização regular proporciona conforto e estabilidade ao subir;
- Possui degraus de 80 mm suportados por 2 rebites aos montantes;
- Degraus com estrias anti-derrapantes que garantem uma maior segurança;
- Articulação em aço;
- Montantes de 20 x 40 mm;
- Correias anti-afastamento.




Degrau fixado com 2 rebites



Diagonais de reforço



Degraus com estrias anti-derrapantes



Cinta anti-afastamento



Código	Degraus	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m3)	Código de Barras
340970002*	2 + 2	40	45	207	43	46	2,0	0,03	8028406109280
340970003	3 + 3	62	63	230	46	69	3,0	0,05	8028406109297
340970004*	4 + 4	84	80	252	49	93	3,8	0,08	8028406109303
340970005	5 + 5	106	99	275	51	117	4,8	0,10	8028406109310
340970006	6 + 6	128	116	297	54	141	5,8	0,13	8028406109327
340970007*	7 + 7	151	135	320	57	165	6,8	0,16	8028406109334

* modelo disponível sob encomenda





DOMÉSTICO


EU EN14183
EUROPEAN NORM



- Escadote para uso doméstico montantes em aço de 20x15 mm;
- Degraus de aço 20x30 cm;
- Acabamento em verniz epoxy brilhante;
- Estrutura cinzenta, degraus pretos, plásticos laranja.



Código	Degraus	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m3)	Cx.	Código de Barras
340950002	2	50	81,5	240	56,5	46	3,5	89	4,0	0,01	6 8028406003205
340950003	3	75	104,5	265	75	46	3,5	114,5	6,0	0,02	4 8028406003199
340950004	4	100	126,5	290	82	46	3,5	141	7,8	0,02	3 8028406107965

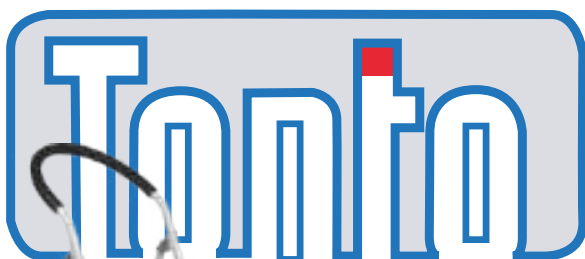

DOMÉSTICO

EU EN14183
EUROPEAN NORM



- Degraus de aço com borracha anti-derrapante de 20x30 cm;
- Acabamento em verniz epoxy brilhante;
- 2 e 3 Degraus: Estrutura branca, degraus brancos e pretos, plásticos brancos;
- 4 Degraus: Estrutura cinza, degraus cinza e pretos, plásticos brancos.



Código	Degraus	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m3)	Cx.	Código de Barras
340960002	2	47,5	82	238	59	47	5	96	4,8	0,02	4 8028406003205
340960003	3	71	117	261	67	47	5	130	7,6	0,03	2 8028406003199
340960004	4	94,5	140	288	85	47	5	156	9,2	0,04	2 8028406107965



DOMÉSTICO

EU EN14183
EUROPEAN NORM



- Escadote de tamanho reduzido dobrável em aço;
- Degraus revestidos de borracha anti-derrapante 30x20 cm;
- Possui uma pega para fácil transporte;
- Disponível em 2 cores, branco e cinza.



Código	Degraus	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m3)	Cx.	Código de Barras
340940001	2	43	225	40	4	57,5	3,4	0,01	6	8028406109815
340940002	2	43	225	40	4	57,5	3,4	0,01	6	1003409400029



INTENSIVO



EN131-1/2/3/4
EUROPEAN NORM



- Escada telescópica articulada em alumínio, robusta, versátil, adapta-se a qualquer tipo de necessidade e extremamente fácil de utilizar;
- Possui dobradiças de aço com 18 pontos de fixação fixados através de 2 espigões em cada dobradiça, que proporcionam elevada resistência;
- Com revestimento em resina injectada que garante um funcionamento preciso durante os movimentos, proporcionando segurança na sua utilização.



24 cm

Reforço PP
injectado rígido

Estrutura
interna em aço

Capa
anti-derrapante



Código	Degraus	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m3)	Código de Barras
340980070	3/3	92	288	143	93	380	260	52	9,5	0,115	8028406110019
340980076	4/4	120	400	198	122	490	315	62	12,5	0,180	8028406109990
340980081	4/5	148	456	225	137	550	340	62	13,0	0,220	8028406110026
340980086	5/5	148	512	252	152	605	370	62	14,0	0,220	8028406110033


IMPORTANTE!!!

2 Posições possíveis:

① ABERTO



② FECHADO



ABRIR/FECHAR



INTENSIVO



EN131-1/2/3
 EUROPEAN NORM



34,5 cm

- Escada profissional em liga de alumínio reforçada para utilização intensiva;
- Possui degraus de 24 x 24 mm cravados nos montantes e reforçados com dupla zona de união. Sem rebites!
- Degraus com estrias anti-derrapantes que garantem uma maior segurança;
- Equipada com cabeça e pés de borracha anti-derrapantes com 5 centímetros de altura;
- Leve e de pequenas dimensões tornam o manuseamento mais fácil;
- Barra estabilizadora (nos modelos com 11 ou + degraus);
- Ensaio dinâmico realizado 50.000 min com carga de 150Kg.



Degraus com estrias anti-derrapantes



Degraus 24x24mm cravados com dupla zona de união. Sem rebites!



Inclinação min. 65°
 Inclinação máx. 75°



Código	Perfil	Degraus	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m3)	Código de Barras
341200015*	24 x 50	7	216	205	306	-	2,8	0,04	8028406106418
341200020	24 x 50	8	246	230	336	-	3,2	0,04	8028406106852
341200025	24 x 50	9	276	257	366	-	3,6	0,05	8028406106425
341200030	24 x 50	10	298	286	396	-	4,4	0,06	8028406106432
341200035*	24 x 50	11	338	302	426	70	5,2	0,07	8028406111481
341200040*	24 x 50	12	368	338	456	80	5,7	0,08	8028406111498
341200045	24 x 50	13	398	370	486	80	6,1	0,08	8028406111504

* modelo disponível sob encomenda



INTENSIVO



EN131-1/2/3
EUROPEAN NORM




- Escada profissional combinada com 2 ou 3 secções em liga de alumínio reforçada para utilização intensiva;
- Possui degraus de 24 x 24 mm cravados nos montantes e reforçados com dupla zona de união. Sem rebites!
- Degraus com estrias anti-derrapantes que garantem uma maior segurança;
- Equipada com cabeça e pés de borracha anti-derrapantes com 5 centímetros de altura;
- Possibilidade de utilização em modo escadote em zona com cotas diferentes;
- Leve e de pequenas dimensões tornam o manuseamento mais fácil;
- Barra estabilizadora (nos modelos com 11 ou + degraus);
- Ensaio dinâmico realizado 50.000 min com carga de 150Kg.



Articulação em aço fundido



Bloqueio anti-deslize (EN 131)



Inclinação mín. 65°
Inclinação máx. 75°



Inclinação anterior 70°




Inclinação posterior 72°



Pé para barra estabilizadora
Cód. 342999345

Código	Perfil (25mm x)	Degraus	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m3)	Código de Barras
341200050*	60 - 60	6 + 6	174	286	166	113	376	256	80	10	7,0	0,08	8028406107781
341200055*	60 - 60	7 + 7	202	314	193	131	404	283	80	10	8,5	0,10	8028406107750
341200060	60 - 60	8 + 8	230	370	220	149	460	310	80	10	10,0	0,11	8028406107835
341200065	65 - 65	9 + 9	258	426	247	169	516	337	89	11	11,0	0,14	8028406107767
341200070*	65 - 65	10 + 10	286	454	274	186	544	364	89	11	12,5	0,15	8028406107798
341200075	80 - 80	11 + 11	314	510	301	204	600	391	98	14	17,0	0,17	8028406107774

* modelo disponível sob encomenda

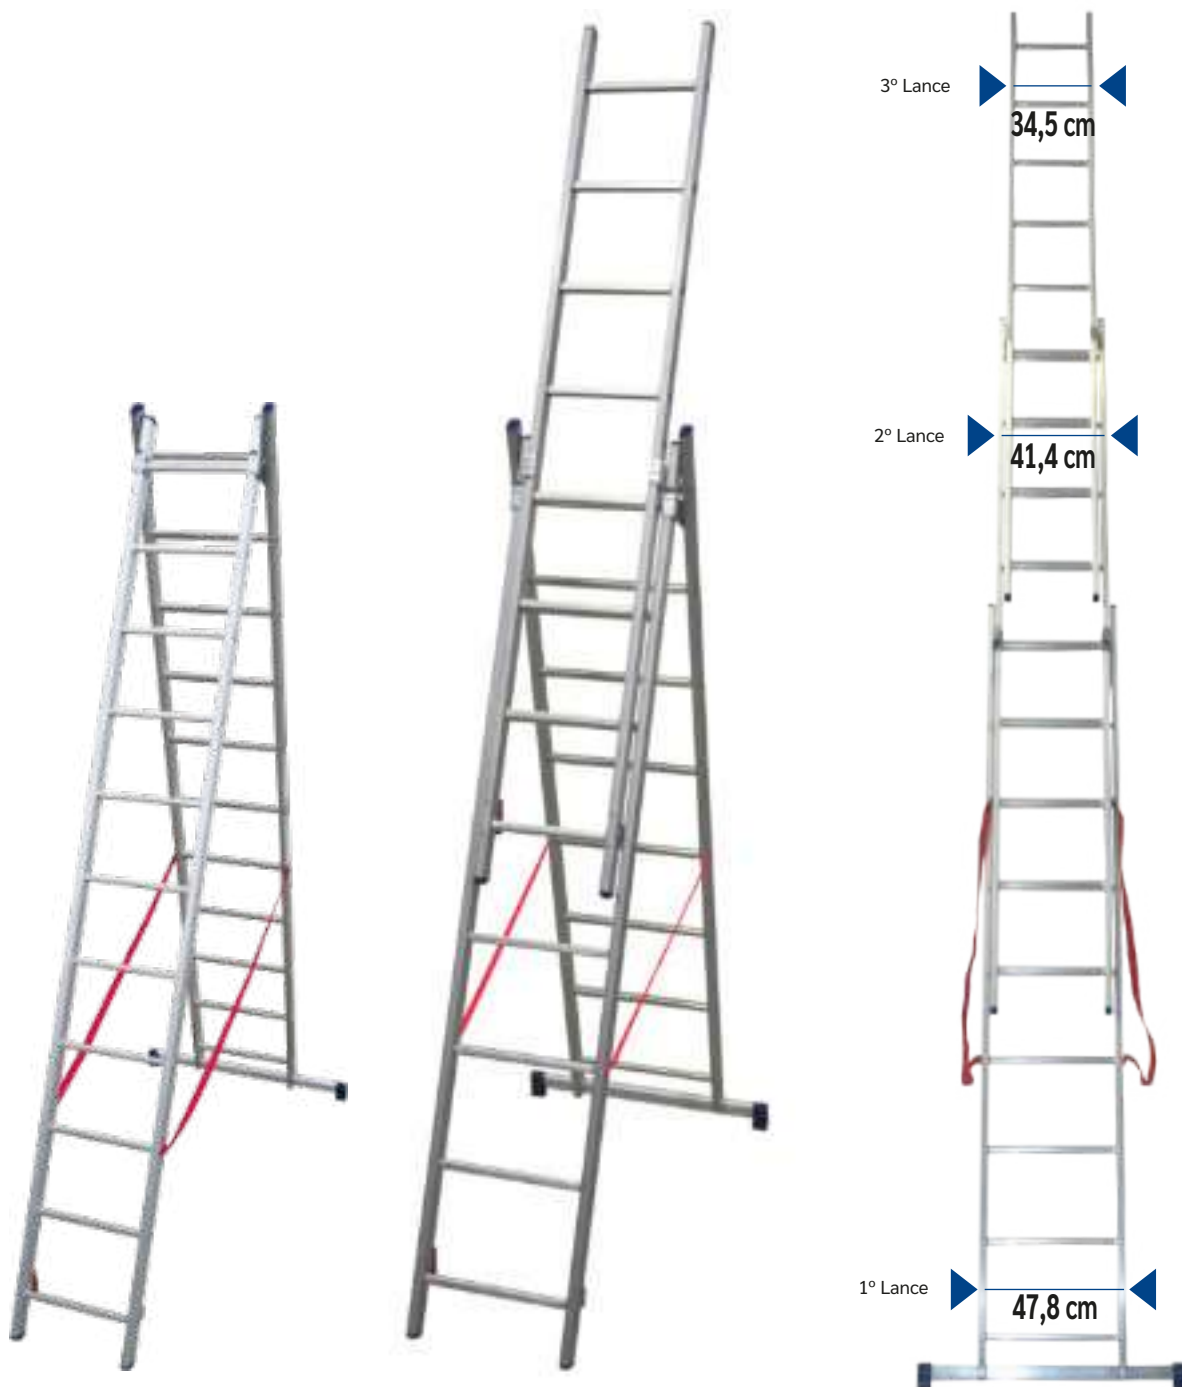

Código	Perfil (25mm x)	Degraus	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m3)	Código de Barras
341200080*	60 - 60 - 60	6 + 6 + 6	174	342	166	113	488	363	80	15	10,0	0,12	8028406107804
341200085	60 - 60 - 60	7 + 7 + 7	202	426	193	131	516	404	80	15	12,0	0,14	8028406106715
341200090*	60 - 60 - 60	8 + 8 + 8	230	510	220	149	600	445	89	15	13,5	0,16	8028406107705
341200095	60 - 80 - 60	9 + 9 + 9	258	594	247	169	684	486	98	17	16,0	0,21	8028406106722
341200097*	65 - 80 - 65	10 + 10 + 10	286	622	274	186	712	527	98	18	18,5	0,25	8028406107811
341200100	80 - 80 - 80	11 + 11 + 11	314	706	301	204	796	568	118	18	20,5	0,27	8028406106739
341200105	80 - 80 - 80	12 + 12 + 12	342	818	328	225	908	609	118	20	23,5	0,33	8028406107828

* modelo disponível sob encomenda

RECOMENDAÇÕES DE USO DE PLATAFORMAS



1 Os andaimes de trabalho devem ser montados e desmontados apenas por pessoas competentes ou profissionais. As instruções no manual do fabricante devem ser cumpridas.



7 Antes de utilizar o andaime móvel, verifique se foi montado de acordo com as instruções do fabricante. Certifique-se de que o andaime móvel está na vertical e perfeitamente nivelado.



2 Verifique se todos os componentes do andaime não estão danificados e estão a funcionar corretamente. Os componentes danificados ou incorretos não devem ser utilizados.



8 O andaime móvel não deve ser utilizado para levantar ou movimentar cargas suspensas.




3 Deve usar apenas as componentes originais do andaime conforme indicadas pelo fabricante. Pode adquirir todos os componentes junto ao revendedor autorizado.



9 Não é permitido colocar uma forma de ponte entre um andaime móvel e um edifício.




4 A superfície onde o andaime será movido deve ser capaz de suportar a estrutura. Tenha cuidado com áreas irregulares.



10 Antes da utilização, deve verificar se foram tomadas todas as medidas de segurança para evitar um deslocamento acidental, como, por exemplo, o bloqueio das rodas ou bases ajustáveis para as rodas.



5 Nenhuma pessoa ou material deve estar no andaime quando este é movimentado.



11 Os andaimes devem sempre ser subidos pelo interior.



6 Os andaimes móveis só devem ser movidos manualmente e sempre em superfícies planas, sólidas e sem obstáculos. Tenha cuidado com grades, buracos e chão levantado. Enquanto movimenta o andaime, não ande mais rápido que a velocidade normal de caminhada.



12 Não é permitido saltar para as plataformas do andaime, pois podem quebrar. Sempre que possível, encaixe o andaime numa estrutura rígida quando estiver a trabalhar ao ar livre ou em condições expostas.



PLATAFORMAS



SUPER INTENSIVO

Sem estabilizador:



EN1004
EUROPEAN NORM

Altura máxima (último andar)

7,91 m (uso exterior)

11,54 m (uso interior)

Peso máx. na plataforma:



200 kg/m² : EN 1004



CERTIFICATO N. 2001/1670



Norma gestione
ecosostenibile
delle foreste



Plataforma com estrutura em alumínio com piso Eurodeck® antiderrapante e resistente à água. Rodapé de alumínio integral dobrável.



Montantes de 25 x 80 mm com elevada capacidade de carga



Degraus de 40 x 40 mm cravados com dupla zona de união.

- Plataforma/andaime em alumínio para utilização super intensiva;
- Escadas laterais com montantes de 25 x 80 mm;
- Escadas laterais com degraus em alumínio fundido de 40 x 40 mm cravados através de dupla união;
- Degráus com estrias anti-derrapantes que garantem uma maior segurança;
- Plataformas com alçapão, facilitam a subida e proporcionam rapidez e segurança na deslocação;
- Sistema de bloqueio instantâneo de peças através de molas de aço inox;
- Base: 122 x 218 cm;
- Estrutura: 109 x 214 cm;
- Plataforma: 100 x 201 cm;
- Totalmente modular, ajusta-se á morfologia do terreno e da obra a realizar;
- Rápido e fácil de montar.



Sistemas de bloqueio rápido e resistentes



Estabilizadores com 110 cm reguláveis lateralmente




Niveladores em aço com barra de suporte em alumínio fundido



Rodas de Ø 200 mm com travão


Componentes principais:

Cód. 341205100*	Kit base
	EAN 8028406003458
	Peso: 40 kg
	vol.: 0,07 m³
	nº volumes: 2 un.

Cód. 341205105*	Módulo 1500
	EAN 8028406003465
	Peso: 22,7 kg
	vol.: 0,30 m³
	nº volumes: 2 un.

Cód. 341205140*	Kit 4 Estabilizadores
	EAN 8028406003731
	Peso: 6,8 kg
	vol.: 0,016 m³
	nº volumes: 2 un.

Cód. 341205110*	Kit 4 Niveladores
	EAN 8028406090281
	Peso: 23,4 kg
	vol.: 0,03 m³
	nº volumes: 1 un.

Cód. 341205190*	Proteção topos
	EAN 8028406003823
	Peso: 2 kg
	vol.: 0,03 m³
	nº volumes: 1 un.

Cód. 341205130*	Plataforma com alçapão e rodapé
	EAN 8028406090274
	Peso: 35,5 kg
	vol.: 0,15 m³
	nº volumes: 2 un.

Cód. 341205185*	Plataforma com alçapão
	EAN 8028406090311
	Peso: 28,4 kg
	vol.: 0,13 m³
	nº volumes: 1 un.

Cód. 341205115*	Kit proteção lateral
	EAN 8028406003755
	Peso: 7,8 kg
	vol.: 0,03 m³
	nº volumes: 1 un.



Acessórios:

Cód. 341205120*	Travessa base c/ rodas
	EAN 8028406003779
	Peso: 15 kg
	vol.: 0,02 m³
	nº volumes: 1 un.

* modelo disponível sob encomenda

Cód. 341205125*	Travessa base c/ rodas e nível
	EAN 8028406003786
	Peso: 15 kg
	vol.: 0,02 m³
	nº volumes: 1 un.

Cód. 341205210*	Escada interna em alumínio (210x39 cm)
	EAN 8028406003816
	Peso: 4 kg
	vol.: 0,04 m³
	nº volumes: 1 un.

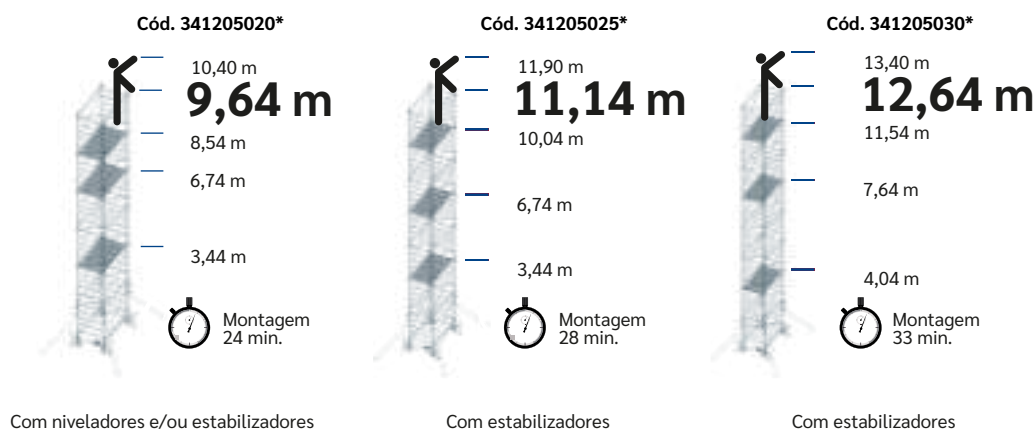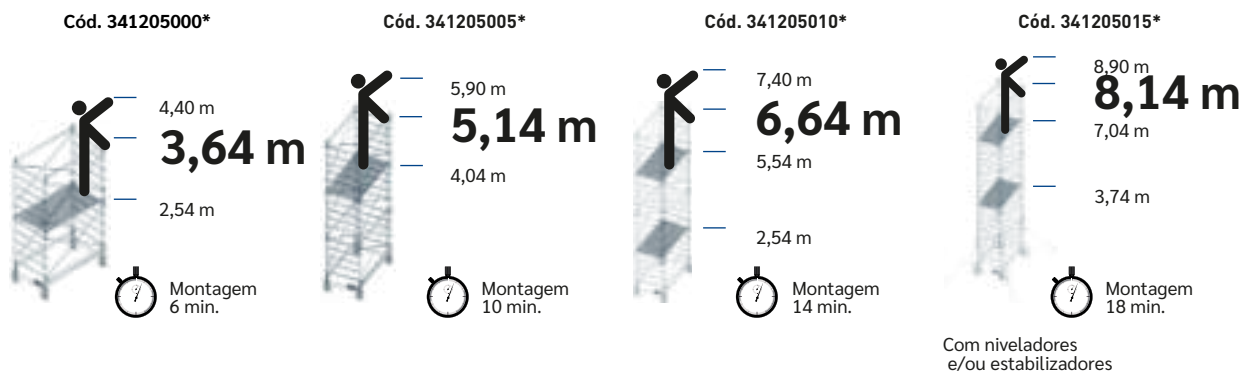

Código	341205000*	341205005*	341205010*	341205015*	341205020*	341205025*	341205030*
Altura da estrutura	3,64	5,14	6,64	8,14	9,64	11,14	12,64
Altura máx. de trabalho	4,40	5,90	7,40	8,90	10,40	11,90	13,40
Altura última plataforma	2,54	4,04	5,54	7,04	8,54	10,04	11,54
341205100* Kit base	1	1	1	1	1	1	1
341205105* Módulo 1500	2	3	4	5	6	7	8
3412051140* 4 Estabilizadores				1	1	1	1
341205110* 4 Niveladores							
341205190* Proteção topos	2	2	2	2	2	2	2
341205130* Plataforma com alçapão e rodapé	1	1	1	1	1	1	1
341205185* Plataforma com alçapão			1	1	2	2	2
341205115* Kit proteção lateral	1	1	2	2	3	3	3
kg	132,7	183,8	214,3	243,8	302,7	325,4	348,1
vol. m ³	0,91	1,21	1,67	1,98	2,44	2,74	3,04
n.º peças	10	12	16	20	24	26	28

* modelo disponível sob encomenda

EU EN1004

DIRETRIZES PARA O NORMA EUROPEIA

NORMAS EUROPEIAS DE ACESSO PLATAFORMAS, ANDAIMES E ACESSÓRIOS

- 1 - A primeira plataforma deve ser posicionada no máx. 4,40 m. a partir do solo. A distância entre as seguintes plataformas será de 4,00 m.
- 2 - O kit de segurança da plataforma é obrigatório em plataformas de trabalho e plataformas de passagem.
- 3 - Rodapé é obrigatório apenas na plataforma de trabalho.
- 4 - Para a montagem e desmontagem do andaime, são necessárias pelo menos 2 pessoas.





INTENSIVO

Sem estabilizador:



Altura máxima (último andar)
4,90 m (plataforma)
6,20 m (estrutura)

Peso máx. na plataforma:



- Plataforma/andaime em alumínio para utilização intensiva;
- Escadas laterais com degraus em alumínio fundido de 40 x 40 mm cravados através de dupla união;
- Degráus com estrias anti-derrapantes que garantem uma maior segurança;
- Plataformas com alçapão, facilitam a subida e proporcionam rapidez e segurança na deslocação;
- Ligadores horizontais e diagonais de rápida instalação fixas nos orifícios das escadas através de alavancas expansoras;
- Base: 82 x 165 cm;
- Estrutura: 75 x 155 cm;
- Plataforma: 68 x 141 cm;
- Totalmente modular, ajusta-se à morfologia do terreno e da obra a realizar;
- Rápido e fácil de montar.






Plataforma com estrutura em alumínio com piso Eurodeck® antiderrapante e resistente à água, rodapé de madeira integral dobrável.



Encaixe rápido dos montantes com sistema de bloqueio em alumínio



Ligadores horizontais e diagonais de rápida instalação fixas nos orifícios das escadas através de alavancas expansoras



Kit níveladores



Rodas de Ø 200 mm com travão



Estabilizadores reguláveis lateralmente e em profundidade




Versátil, ajustando-se à morfologia do terreno






Alto 205

(M1 ou M1/P)




Alto 265/325

(M1 ou M1/P + Escada Articulada)

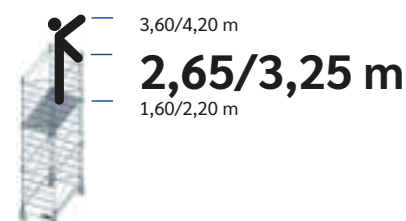


Alto 410

(M1 ou M1/P + M2)




Alto 480/530

(M1 ou M1/P + M2+Escada Articulada)

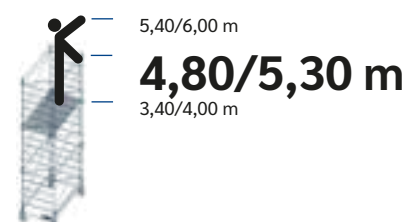

Alto 620

(M1 ou M1/P + M3 + M2)



PLATAFORMAS

Cód. 341202285	Módulo M2 Superior
	EAN 8028406109402 Peso: 35 kg vol.: 0,34 m³ Contém: - 2 montantes de 7 degraus - 2 barras diagonais - 6 barras horizontais - 4 estabilizadores telescópicos - 1 rodapé p/ plataforma

Cód. 341202290	Módulo M3 Intermédio
	EAN 8028406109419 Peso: 24 kg vol.: 0,34 m³ Contém: - 2 montantes de 7 degraus - 2 barras diagonais - 2 barras horizontais - 1 plataforma c/ alçapão

Cód. 341202280	Módulo M1 Base Standard
	EAN 8028406109396 Peso: 31 kg vol.: 0,26 m³ Contém: - 2 montantes de 7 degraus c/ rodas - 2 barras diagonais - 2 barras horizontais - 1 plataforma c/ alçapão


Cód. 341202260	Módulo M1/P Base Articulada
	EAN 8028406111283 Peso: 31 kg vol.: 0,26 m³ Contém: - 2 montantes de 7 degraus c/ rodas - 2 barras diagonais - 2 barras horizontais - 1 modulo rebatível - 1 plataforma c/ alçapão


NOVIDADE

Cód. 342999565	Escada Articulada
	EAN 8028406122333 Peso: 8 kg vol.: 0,06 m³ Contém: - 2 montantes de 4 degraus



Acessórios:

Cód. 342999555	Níveladores
	EAN 8028406109433 Peso: 7,5kg vol.: 0,012 m³ nº volumes: 1 un.

Cód. 342999560	Plataforma c/ alçapão
	EAN 1003429995604 Peso: vol.: nº volumes: 1 un.

Cód. 342999913	Roda Ø200 mm c/ travão
	EAN 1003429999138 Peso: vol.: nº volumes: 1 un.



SPECIAL “PIEGO”

INTENSIVO


Modelo isento de aplicação da Norma Europeia EN 1004
Peso máx. na plataforma:



200 kg/m² : EN 1004



Altura máxima (último andar)
0,85 m (plataforma)
1,985 m (estrutura)



Fácil de armazenar e de passar
em portas ou ser transportado
em carrinhas

- Plataforma/andaime em alumínio para utilização intensiva;
- Dimensões:
 - Altura plataforma 0,87 m;
 - Altura de trabalho 2,86 m;
 - Altura estrutura 1,985 m;
 - Comprimento estrutura 1,5 m;
 - Largura estrutura 0,75 m;
- Escadas laterais com degraus em alumínio fundido de 25 x 65 mm cravados através de dupla união;
- Degráus com estrias anti-derrapantes que garantem uma maior segurança;
- Plataforma integral de 68 x 153 cm;
- Sistema de bloqueio instantâneo de peças através de molas;
- Rebatível para arrumo e transporte mais simples e fácil;
- Rápido e fácil de montar.



Rodas de Ø 100 mm



Degráus cravados 30x30 mm



Fixação rápida das diagonais
por sistema de mola



Elementos em nylon com facilidade de encaixe



Código	Degráus	(kg)	(m3)	Cx.	Código de Barras
341202240	6	31,5	0,42	1	8028406035039

Acessórios:

Cód.	Descrição	EAN
342999823	Travessa diagonal	1003429998230
342999927	Roda Ø100 mm c/ travão	1003429999275
342999828	Fivela	1003429998285

ALFA

INTENSIVO

Peso máx. na plataforma:



Atualização 01/2018




- Plataforma em alumínio para utilização intensiva para utilização em manutenção industrial, trabalhos em chapa/carroçarias, trabalhos agrícolas;
- Dimensões:
 - Altura plataforma 0,69/0,98 m;
 - Altura de trabalho 2,59/2,88 m;
 - Largura plataforma 0,50 m;
 - Comprimento plataforma 1,37/1,98 m;
- Escadas laterais com degraus em alumínio fundido de 30 x 30 mm cravados através de dupla união;
- Degráus com estrias anti-derrapantes que garantem uma maior segurança;
- Plataforma em alumínio com faixa central e madeira EURODECK anti-derrapante e resistente à água;
- Dobrável, num único corpo com dobradiças em aço, transformando o transporte fácil e seguro e facilitando o seu arrumo;
- Rápido e fácil de montar.



Degráus cravados 30x30 mm



Pega lateral para transporte

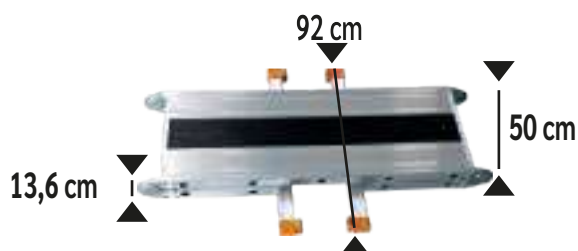

Acessórios:

Código	Acessórios	EAN
341202237*	Barra estabilizadora 92 cm	8028406106838
342999345	Pé estabilizador 24x50 mm	1003429993457

Código	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m3)	Código de Barras
341202225	69	259	137	196	160	18,4	0,12	8028406102304
341202230*	69	259	198	256	220	22,0	0,15	8028406102311
341202235	98	288	198	271	220	23,8	0,15	8028406102328

* modelo disponível sob encomenda

3,10 m

1,78 m



DOMÉSTICO

Posição escada



Peso máx. na plataforma:



Posição de trabalho



CERTIFICATO N. 2012/3104



• Plataforma/andaime dobrável em alumínio convertível em escada para utilização regular;

• Dimensões:

- Altura de trabalho 3,78 m;
- Comprimento estrutura 1,56 m;
- Largura estrutura 1,14 m;

• Escadas laterais com montantes de 24 x 60 mm;

• Escadas laterais com degraus em alumínio fundido de 30 x 30 mm cravados através de dupla união;

• Degráus com estrias anti-derrapantes que garantem uma maior segurança;

• Possui dobradiças de aço com 18 pontos de fixação fixados através de 2 espigões em cada dobradiça, proporcionam elevada resistência. Com revestimento em resina injectada que garante um funcionamento preciso durante os movimentos, proporcionando segurança na sua utilização;

• Ligadores horizontais e diagonais de rápida instalação fixas nos orifícios das escadas através de alavancas expansoras;


• Rápido e fácil de montar.



Dobradiça em alumínio fundido reforçado com aço



Várias configurações, plataforma versátil



Barra estabilizadora com posição variável. Posição de trabalho junto à parede



Código	Degráus	(kg)	(m3)	Cx.	Código de Barras
341202220	10	34,5	0,32	1	8028406106401

FACAL

CATÁLOGO '24



Digitalize e visite
o site Leiritécnica



Digitalize e faça o download
deste catálogo



www.leiritecnica.pt | geral@leiritecnica.pt
Tlf. +351 244 828 011 | Fax +351 244 838 660
Rua Sítio do Marco, n.º 685
Casal da Ladeira - Santa Eufémia
2420-280 Leiria - Portugal



LEIRITÉCNICA
fixação · ferramentas · acessórios